

STYLI and ACCESSORIES




ZEISS TSK/MITUTOYO-TASTELEMENTE

ZEISS TSK/MITUTOYO -STYLI

Tastarme passend für Zeiss® und Accretech® Rautiefenmessgeräte

Tastarm für Bohrung ab Ø 7,5 mm


Länge 33,5 mm
Kröpfung 4 mm

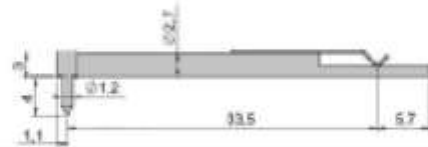

Bestell-Nr.	Preis
200.600-290	Diamanttastspitze 2 µm / 90°
200.600-260	Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu DM43801)
200.600-590	Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 0102501)

Tastarm für Bohrung ab Ø 2,0 mm


Länge 33,5 mm
Kröpfung 0,5 mm

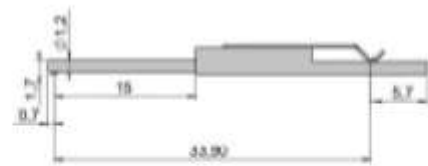

Bestell-Nr.	Preis
200.630-290	Diamanttastspitze 2 µm / 90° (626108-7013-020)
200.630-260	Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu DM43812)
200.630-590	Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 0102512)

Tastarm mit Kröpfung 15 mm

Länge 33,5 mm
Kröpfung 15,0 mm

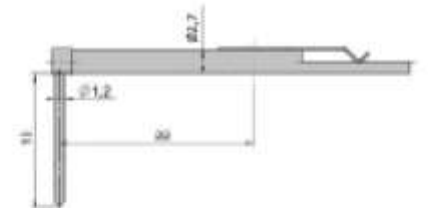

Bestell-Nr.	Preis
200.610-260	Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu DM43815)
200.610-590	Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 0102515)

Tastarm mit schräggestellter Spitze 30°, Kröpfung 8 mm

Länge 33,5 mm
Kröpfung 8,0 mm



Bestell-Nr.	Preis
200.609-260	Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu DT43814)
200.609-560	Diamanttastspitze 5 µm / 60° (kompatibel zu 0102514)

Bestell-Nr.	Preis
REP012	Reparatur Zeiss/Accretech-Tastarme (hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt)


Newton Metrology Systems

Mob : +91 73488 98009 / 73488 93121 mailto: info@newtonmetrology.in http:// www.newtonmetrology.in
Dimensional measurement technology : Styli for coordinate measuring machines (CMM), machine tools, height gauges

Tastarme passend für Mitutoyo® Rautiefenmessgeräte

Tastarm für Bohrung ab Ø 8 mm

Länge 37,7 mm
Kröpfung 5,2 mm



Bestell-Nr.		Preis
200.805-290	Diamanttastspitze 2 µm / 90°	
200.805-260	Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 12AAC731)	
200.805-590	Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 12AAB403)	
200.805-1090	Diamanttastspitze 10 µm / 90° (kompatibel zu 12AAB415)	

Tastarm für Bohrung Ø 1,0 mm


Länge 37,7 mm
Kröpfung 0,2 mm



Bestell-Nr.		Preis
200.810-290	Diamanttastspitze 2 µm / 90°	
200.810-260	Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 12AAC734)	
200.810-590	Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 12AAB406)	

Tastarm für Nutentiefe bis 10 mm

Länge 37,7 mm
Kröpfung 11,8 mm



Bestell-Nr.		Preis
200.806-290	Diamanttastspitze 2 µm / 90°	
200.806-260	Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 12AAC735)	
200.806-590	Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 12AAB409)	
200.806-1090	Diamanttastspitze 10 µm / 90° (kompatibel zu 12AAB421)	


Newton Metrology Systems

Mob : +91 73488 98009 / 73488 93121 mailto: info@newtonmetrology.in [http:// www.newtonmetrology.in](http://www.newtonmetrology.in)
Dimensional measurement technology : Styli for coordinate measuring machines (CMM), machine tools, height gauges

Tastarme passend für Mitutoyo® Rautiefenmessgeräte

Tastarm mit doppelter Länge für tiefe Bohrung ab Ø 8,0 mm


Länge 87,7 mm
Kröpfung 5,2 mm



Bestell-Nr.		Preis
200.802-290	Diamanttastspitze 2 µm / 90°	
200.802-260	Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 12AAC740)	
200.802-590	Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 12AAB413)	

Tastarm mit schräggestellter Spitze, Kröpfung 5,2 mm


Länge 37,7 mm
Kröpfung 5,2 mm



Bestell-Nr.		Preis
200.812-290	Diamanttastspitze 2 µm / 90°	
200.812-260	Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 12AAB339)	
200.812-590	Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 12AAB410)	

Tastarm mit abgewinkelter Spitze, Kröpfung 5,2 mm

Länge 37,7 mm
Kröpfung 5,2 mm

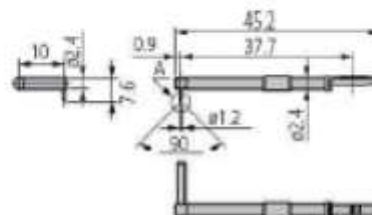

Bestell-Nr.		Preis
200.819-290	Diamanttastspitze 2 µm / 90°	
200.819-260	Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 12AAC739)	
200.819-590	Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 12AAB412)	

Bestell-Nr.		Preis
REP012	Reparatur Mitutoyo-Tastarme (hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt)	

Newton Metrology Systems

No.171,2nd Floor,3rd Main Road
New BDA Layout, Avalahalli
Girinagar , Bangalore
560085, India.

Mob. +91 73488 98009

Mob. +91 73488 93121

info@newtonmetrology.in

www.newtonmetrology.in

